

**SPARTUS® SP120H / SP120M**





**EN 60974-7**




Prąd cięcia: max 100 A  
 Gaz: powietrze  
 Cykl pracy: 60%  
 Ciśnienie robocze: 4.5 - 5.0 bar  
 Przepływ powietrza: 180 l<sub>min</sub>  
 Sposób zajarzania: HF  
 Wypływ powietrza po zakończeniu cięcia: 90s (zalecane)


Cyrkiel

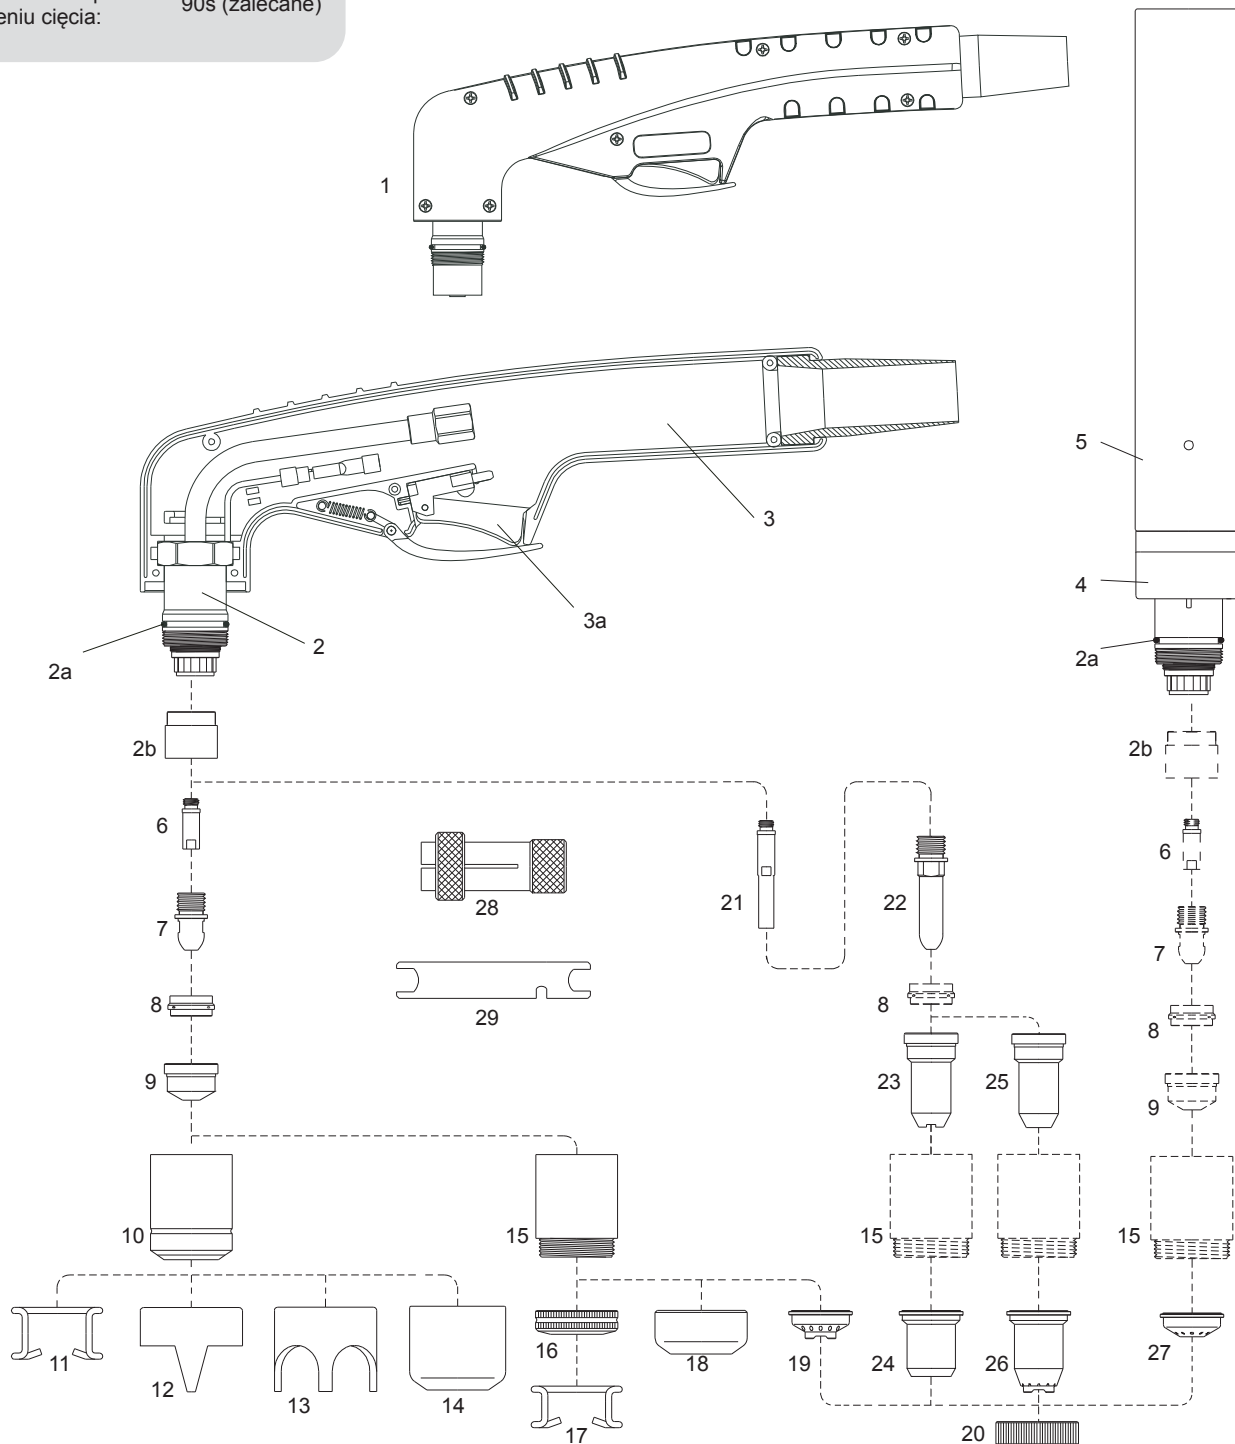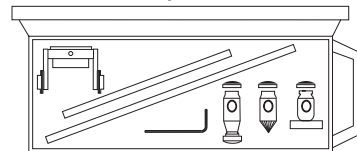

Przyłącze 1/8"



Centralny wtyk



KOD	NR REF.	OPIS
01252/LT-SP1		SP120H ręczny uchwyt do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze SPARTUS®) <sup>1)</sup>
01252/LT-SP2		SP120H ręczny uchwyt do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk SPARTUS®) <sup>2)</sup>
01252/LT	W0400052	SP120H ręczny uchwyt do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk)
01352/LT	W0400037	SP120H ręczny uchwyt do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk)
01452	W0400034	SP120M maszynowy uchwyt do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk)
01552	W0400035	SP120M maszynowy uchwyt do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk)

...inne przyłącza patrz katalog strona 4.05

LP.	KOD	NR REF.	[H] [M]	OPIS
1	01201/KIT		•	Korpus palnika z rękojeścią (ręczny)
2	01201		•	Korpus palnika (ręczny)
2a	02000.60		• •	O-ring (opak. 20szt.)
2b	60085		• •	Izolator
3	09706		•	Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.)
3a	07301.20		•	Mikrowyłącznik
4	01400	W0300143	•	Korpus palnika (maszynowy)
5	03310	W0300144	•	Rękojeść uchwytu maszynowego
6	06004	W0300122	• •	Dyfuzor (rurka chłodząca)
7	52540	W0300123	• •	Elektroda
8	60020	W0300124	• •	Pierścień zawirowujący
9	51140/S		• •	Dysza fi 1.1 <b>Long Life</b>
	51141/S	W0300174	• •	Dysza fi 1.35 <b>Long Life</b>
	51142/S	W0300175	• •	Dysza fi 1.6 <b>Long Life</b>
	51144.24	W0300128	•	Dysza fi 2.4 (do żłobienia)
10	60328	W0300129	•	Ośłona dyszy
11	51910	W0300130	•	Sprężyna dystansowa (opak. 10szt.)
12	60370	W0300131	•	Pierścień dystansowy (dwa groty)
13	60371	W0300177	•	Pierścień dystansowy (koronowy)
14	60373	W0300132	•	Deflektor (do żłobienia)
15	60348	W0300138	• •	Ośłona dyszy
	60348/V		• •	Ośłona dyszy <b>Max Life</b>
16	51952	W0300244	•	Nakrętka mocująca sprężynę dystansową
17	51911	W0300245	•	Sprężyna dystansowa (opak. 10szt.)
18	51953		•	Deflektor (do żłobienia)
19	51950	W0300180	•	Pierścień dystansowy (ręczny)
20	51959	W0300184	• •	Nakrętka mocująca pierścień dystansowy
21	06005		•	Dyfuzor długi (rurka chłodząca)
22	52549	W0300133	•	Elektroda długa
23	51148	W0300134	•	Dysza długa max 50A
24	51957	W0300182	•	Pierścień dystansowy max 50A
25	51148.13	W0300178	•	Dysza długa fi 1.35 90A
	51148.16	W0300179	•	Dysza długa fi 1.6 120A
26	51958	W0300183	•	Pierścień dystansowy (ręczny)
27	51951	W0300181	•	Pierścień dystansowy (maszynowy)
28	60369	W0300142	• •	Klucz do demontażu pierścienia zawirowującego
29	60368	W0300119	• •	Klucz do mocowania elektrody
	04241	W0300140	•	Przewód prądowo-powietrzny 6m [H] (1/8")
	04251	W0300141	•	Przewód prądowo-powietrzny 12m [H] (1/8")
	04321	W0300189	•	Przewód prądowo-powietrzny 6m [M] (1/8")
	04331		•	Przewód prądowo-powietrzny 12m [M] (1/8")
	51851		•	Cyrkiel (kpl.)



[H] - części stosować w uchwycie ręcznym,

[M] - części stosować w uchwycie maszynowym

<sup>1)</sup> przyłącze uchwytu pasuje do urządzeń serii SPARTUS CUT (nakrętka M16 z wtyczką 2pol lub wtyczką 4pol)

<sup>2)</sup> przyłącze uchwytu pasuje do urządzeń serii SPARTUS CUT (centralny wtyk)